



### LK-13 400/24V nehéz elektromos láncos emelő

A REMA LK az utóbbi évtizedben bebizonyította, hogy egy megbízható és biztonságos elektromos láncos emelő, a legkülönbözőbb alkalmazási körülmények között is.

#### Jellemzők

- Az elektromos láncos emelők között kimagaslóan nagy teherbírás, egészen 25 tonnáig.
- Túlterhelési elleni védelem a szabadalmaztatott megcsúszó tengelykapcsoló/fék egységgel, melynél a fék a terhet bármely kívánt magasságban megtartja.
- A fék a terhet bármely kívánt magasságban megtartja.
- Elektromos végállás-kapcsolók a felső és alsó horogállásnál.
- Magas bekapcsolási időtartam, gyors emelési sebességgel kombinálva.
- Galvanikusan horganyzott DAT teherlánc (80-as minőség), EN 818/7 szerint.



#### Alapkitétel

- 3 m emelési magasság (max. távolság a felső és az alsó horog között).
- 1.8 m vezérlési magasság, tehermentesítéssel.
- 24 V-os vezérlő függőkapcsoló.
- Elektromos emelési végállás-kapcsolók.
- 1 m csatlakozó kábel.
- Láncgyűjtő.
- Kétlyukas függesztőlap.
- Haladómű nélkül.



#### Opciók

- Nagyobb emelési vagy kezelési magasság.
- Nagyobb befogadóképességű láncgyűjtő.
- Eltérő üzemi feszültség és frekvencia.
- Rádió távvezérlés.
- Horgos felfüggesztés.
- Elektromos haladómű
- Nagyobb teherbírás 25 tonnáig külön érdeklődésre.

LK függesztőlappal

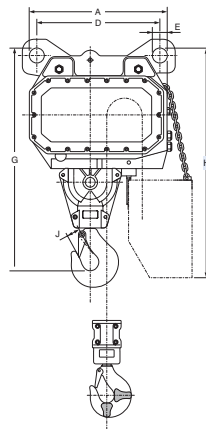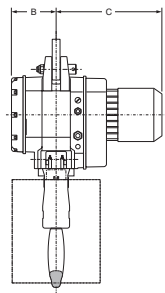

LK haladóművel

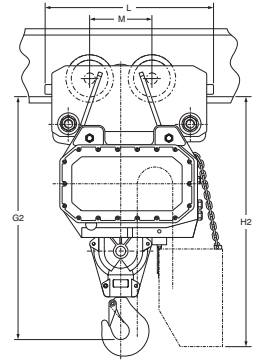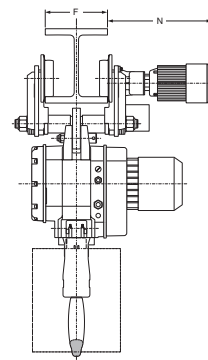

Típus	Teherbírás (kg)	Emelési sebesség (m/perc)	Láncágak száma	Teherlánc DxT (mm)	FEM 9.511 emelőmotor	Bekapcsolási időtartam (ED% kapcs./óra)	Motor teljesítmény (kW)	Emelési magass. standard láncgyűjtővel (m)	(A) Emelési mag. nagyobb láncgyűjtővel (m)	Haladómű típus	Tömeg (kg)	Megr. sz.
LK-13/5000	5.000	5.6/1.4	1	16 x 45	1Am	60/40/180	6.0/1.3	10	16	12500	180	0803037
LK-13/6300	6.300	5.6/1.4	1	16 x 45	1Bm	60/40/150	6.4/1.6	10	16	12500	180	0803039
LK-13/8000	8.000	2.8/0.7	2	16 x 45	2m	60/40/240	6.0/1.3	5	8	12500	199	0803041
LK-13/10000	10.000	2.8/0.7	2	16 x 45	1Am	60/40/180	6.4/1.6	5	8	12500	199	0803043
LK-13/12500	12.500	2.8/0.7	2	16 x 45	1Bm	60/40/150	6.4/1.6	5	8	12500	199	0803045

Típus	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G2 (mm)	H (mm)	H2 (mm)	J (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
LK-13/5000	564	184	434	500	66	140-310	823	903	957	1036	52	700	256	430
LK-13/6300	564	184	434	500	66	140-310	823	903	957	1036	52	700	256	430
LK-13/8000	564	184	434	500	66	140-310	917	1287	957	1036	52	700	256	430
LK-13/10000	564	184	434	500	66	140-310	917	1287	957	1036	52	700	256	430
LK-13/12500	564	184	434	500	66	140-310	917	1287	957	1036	52	700	256	430